

네트워크 포지셔닝 IR 카메라

2메가 36배줌 카메라

2M 36x Zoom Day/Night IR Camera




CNP-5300N

POSITIONING CAMERA SERIES

제품 특징 (Product Features)

- 2MP, Day/night camera 36배줌
- 카메라 줌 배율 선택 가능
- 팬 360도 / 틸트 -90도 ~ 40도의 넓은 모니터링이 가능
- 와이퍼 / 히터 기본 탑재 (* IR 투광기 별도 옵션)
- 내화, 내염 도장가능 / 전면 글라스 오염방지 코팅기능
- 멀티프로토콜 자동지원, RS-485/422
- 2MP, Day / night camera 36x zoom
- Selectable camera zoom ratio
- Pan 360 degrees / Tilt -90 degrees to 40 degrees Possible wide monitoring
- Built-in wiper / heater (* IR emitter optional)
- Fireproof, flameproof coating available
- Multi protocol auto support, RS-485 / 422
- 2MP, Day/ night camera 36倍ズーム
- カメラのズーム倍率を選択可能
- ファン360度/チルト-90度~40度の広いモニタリングが可能
- ワイパー/ヒーター標準搭載(* IR投光器-オプション)
- 耐火、耐塩塗装可能/フロントガラスの汚染防止コーティングの機能
- マルチプロトコル自動サポート、RS-485/422

제품 구성 (product composition)

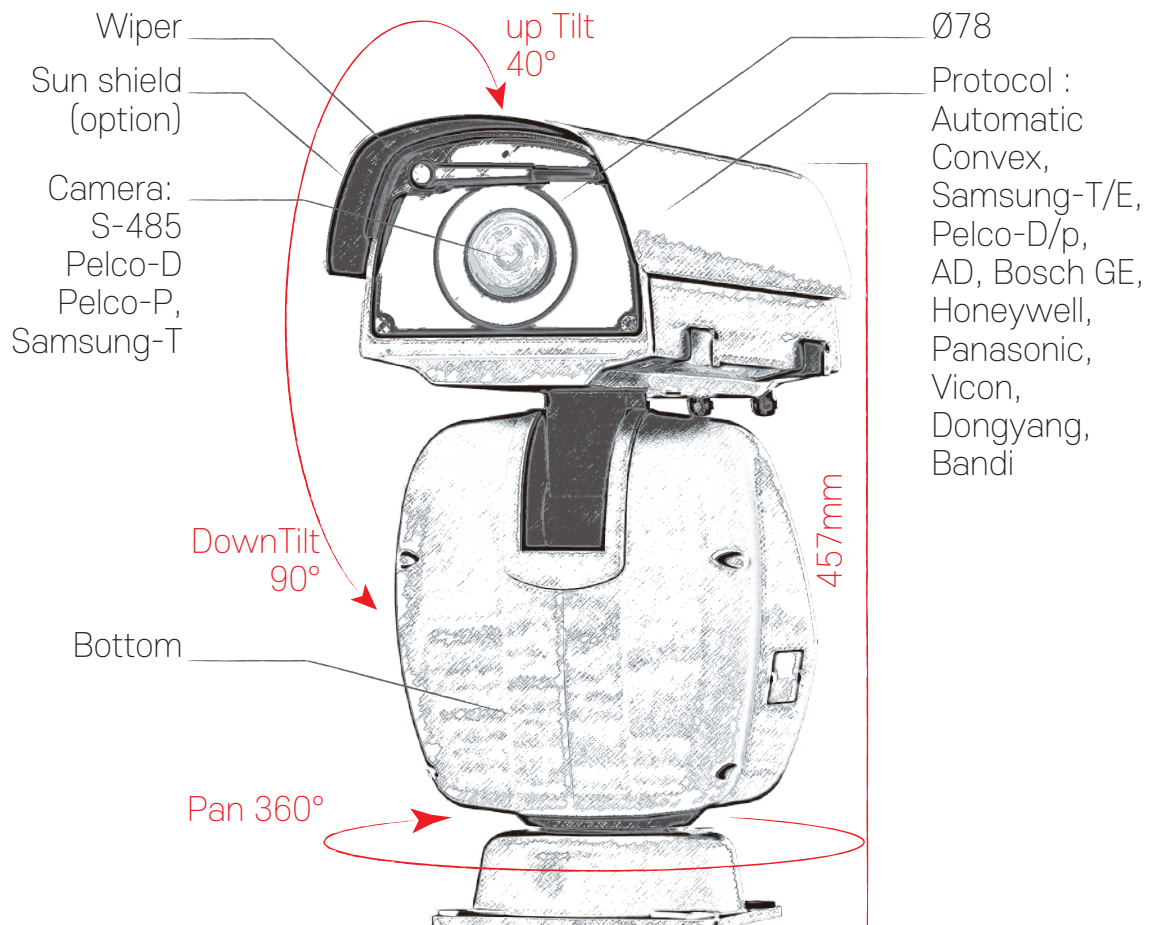

제품 특징 (key features)


POSITIONING
CAMERA
SERIES

케비스 포지셔닝 시스템은 IP 카메라, HD-SDI 카메라, 열상 카메라, 열화상 카메라를 장착하여 고속회전과 감시가 가능한 시스템으로 각종 재난, 재해 감시 솔루션, 항만/부두 등의 특수 경제지역 감시 솔루션, 불법 주정차 및 쓰레기 투기 단속 등 다양한 형태로 구성이 가능합니다.



제품 크기 (Product Size)

UNIT mm

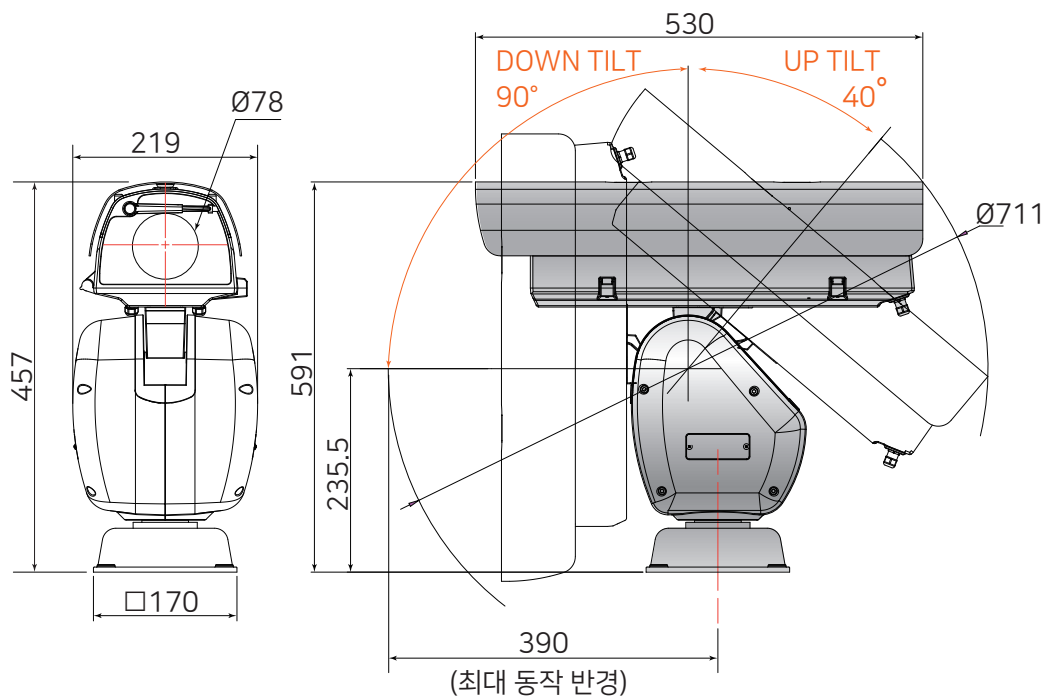

※ These specifications are standard and subject to change when designed.
※ 상기 사양은 기본 사양으로 설계시, 변경될 수 있습니다.

제품 사양 (Specifications)

POSITIONING
CAMERA
SERIES

CAMERA

Image Sensor	[촬상소자]	1/2", 2M CMOS
maximum Pixels	[최대 해상도]	1,952(H)x1,241(V)2.42M / 1,937(H)x1097(V) 2.12M
Min illumination Color	[최저조도 컬러]	Color(1/30s) : 0.15 lux, Color DSS(1/7.5s) : 0.0375 lux,
Min illumination B/W	[최저조도 흑백]	BW(1/30s) : 0.01 lux, BW(1/7.5s) : 0.002 lux
Scanning System/S/N Ratio	[주사방식/S/N비]	Progressive / 50db
Videoe Output	[영상 출력]	HD:LVDS,EX-SDI Analog SD : VBS(without WDR)

LENS

Lens Type / Zoom	[렌즈 타입 / 줌배율]	Optical x36, Digital x2 ~ x32 Zoom
Focal Length	[초점 거리]	f = 6.0 mm ~ 216.0 mm / F1.5 (wide) ~ F4.8 (tele)
Angle of View	[화각 H,V,D]	H:60°(Wide)~2°(Tele) V:36.(Wide)~1.1°(Tele) D:67(Wide)~2.3°(Tele)

CAMERA FUNCTIONS

Day & Night	[Day&Night]	Auto/Day/Night/Ext-in
WDR/BLC	[역광보정]	Off/WDR/BLC
ELC	[전자셔터]	1/30(25)~1/30,000sec, DSS:Off/x2/x4(x8:60 or 50 fps mode only)
DNR	[노이즈 제거]	Auto/Off/Low/Middle/High
Defog	[안개보정]	Off/On(Auto/Manual)
Image stabilization	[영상흔들림 보정]	-
Motion Detection	[동작탐지]	Off/On(3 positions)
Privacy mask	[프라이버시]	Off/On(24 positions)
White balance	[화이트 발란스]	Auto/One push/Manual/Indoor/Outdoor

NETWORK

Ethernet	[이더넷]	10/100BASE-T Ethernet Auto sensing
Video compression	[비디오 압축 방식]	H264, Motion JPEG
Resolution	[해상도]	6Level: 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x352, 320x176, 160x96
Bitrate	[비트레이트]	-
transmission capability	[동시 전송 능력]	Motion JPEG and H.264 Triple Streaming (Simultaneously)
Audio In/Out	[오디오 입/출력 단자]	Sampling rates 8KHz, 16bit, Mono Audio, 1ch in&1ch out
Audio compression	[오디오 압축 방식]	G.711-ulaw
Audio communication	[오디오 통신]	양방향
Protocol	[프로토콜]	HTTP, RTP/RTSP(Uni/Multicast),TCP/IP(v4/v6),UDP,FTP, Telnet,HTTPS, RARP,PPPoE,SNMP,PAP,CHAP,DHCP,NTP, SMTPclient,uPnP & etc
Max. user access	[최대 동시 접속자]	Live-cast for up to 16 clients
Security	[보안]	Multi user level protection for camera access, PTZ, Alarm I/O
Webpage language	[웹페이지 언어]	-
Web Viewer	[웹뷰어]	-

GENERAL

Pan Range / Speed	[수평회전 범위/속도]	0° ~ 360° (Endless), 0.025°/sec ~ 120°/sec
Tilt Range / Speed	[수직회전 범위/속도]	-90° ~ 40°, 0.025°/sec ~ 40°/sec
Preset Accuracy / Repeat	[프리셋/반복]	Max. ±0.1° / Max. ±0.05°
Preset / Speed	[프리셋 속도]	Max. 319 Point / Max. 120°/sec(Pan)
Scan / Group / Pattern	[스캔/그룹/패턴]	8 / 6 / 4
Fan / Heater / Wiper	[팬/히터/와이퍼]	Built-in Fan / Heater / Defrost Heater / Wiper
Power Source	[사용전원]	AC 24V ±10%, 6A(MAX)
Power Consumption	[소비전력]	100W (Heater on), 38W (Heater off)
Operating Temperature	[동작온도/습도]	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) / Up to 90%RH
Unit Dim / Usable Dim	[제품 / 가용치수]	W x H x D(mm): 219 x 510 x 530 / 154 x 112 x 296.5
Unit / Load Weight	[제품 / 적재중량]	제품 : 11kg / 적재 최대(Max 7kg)
Color/material	[컬러/재질]	Ivory, Option / Aluminum die-casting
Certificate/IP Rating	[인증/방수,방진]	IP 66, KC, CE

11kg

※ Design and Specification can be different between latest production, Please contact out sales for update.

· IP66 (Ingress Protection, 국제 방진/방수 규격)은 제품이 출하조건으로 정확히 설치 및 조립 되었을 때 적용됩니다.

POSITIONING / PANTILT / IR PTZ / HOUSING / CAMERA / BRACKET / RACK / OTHERS / ODM

KEVIS