

CCTV 하우징 시리즈

사이드 오픈 하우징

Side Open Type Plastic Housing



PH-5120

CCTV HOUSING SERIES

## 제품 특징 (Product Features)

CCTV  
HOUSING  
SERIES

- 플라스틱 재질의 실내/실외용 특수 하우징
  - Day&Ninght(IR LED 옵션)
  - 스마트 히터/팬 (옵션)
  - 완벽한 방수 (IP66)의 실내/실외용 하우징(Side Open 타입)
  - Option : Sun shield (S), Heater (H), Blower (B)
- 
- Special housing for indoor / outdoor made of plastic
  - Day & Ninght (IR LED Option)
  - Smart heater / fan (optional)
  - Fully waterproof (IP66) indoor / outdoor housing (Side Open type)
  - Option: Sun shield (S), Heater (H), Blower (B)

## 제품 구성 (product composition)

(SIDE OPEN VIEW)



모델별 옵션 (Model Options)

1. PH-5120S (Sun Shield)
2. PH-5120SH (Sun Shield, Heater)
3. PH-5120SHB (Sun Shield, Heater, Blower)

## 제품 응용 (Product Application)

CCTV  
HOUSING  
SERIES



PH-5120 하우징은 장소에 상관없이 다양하게 활용 가능합니다. 가스충전소, 주택가, 도심 등에서 사용자의 요구에 맞게 안전하게 감시지역을 관찰할 수 있도록 돕습니다.


The PH-5120 housing is use able to anywhere. It helps to observe the surveillance area safely in the gas station, residential area, city center, etc. according to user's needs.



※ The image above is for understanding. [ ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다.]

## 제품 크기 (Product Size)

UNIT mm

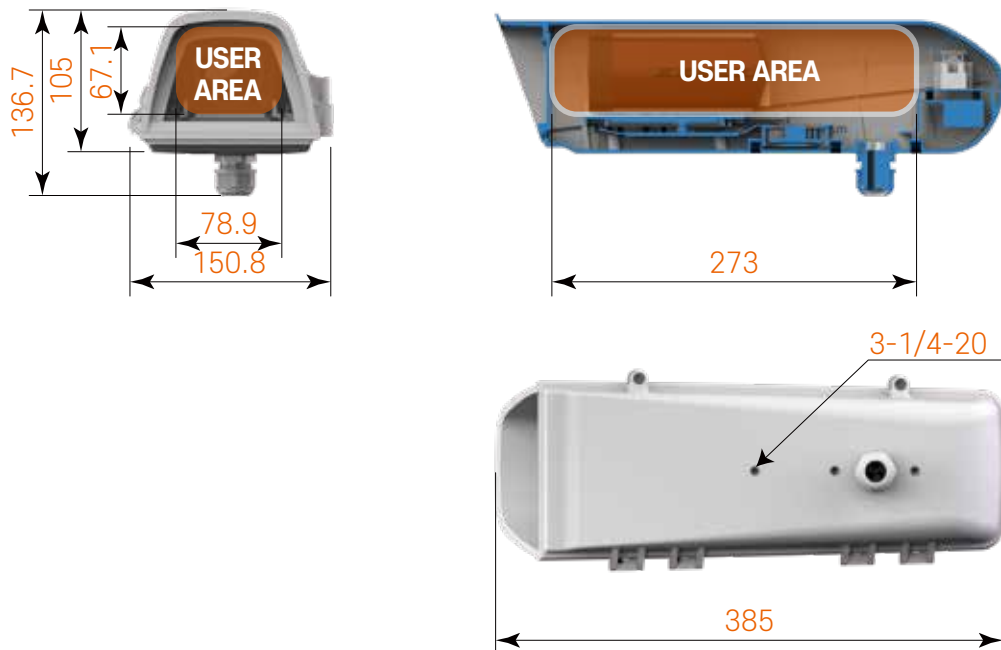

※ These specifications are standard and subject to change when designed.  
※ 상기 사양은 기본 사양으로 설계시, 변경될 수 있습니다.

POSITIONING / PANTILT / IR PTZ / HOUSING / CAMERA / BRACKET / RACK / OTHERS / ODM

**KEVIS**

## 제품 사양 (Specifications)

Usage & Open Type	사용환경 & 개폐방식	Indoor / Outdoor & Side Hinge Type
Options	추가옵션	Sunshield (S), Heater (H), Blower (B), IR LED Lamp(IR)
Body & Color	본체 & 색상	ABS Plastic UV protected & Cool Gray 1C
Power	제품 전원	AC 24V(20W) / AC115V(35W) / AC 230V(45W)
Typical Airflow	공기 흐름	450M/MIN (Gore Valve)
Temperature of use	사용 온도	BASIC(기본) -5°C~50°C / 선실드,히터,블러워 장착시 -20°C~50°C
Safety certification	안전 인증	CE
IP Level	방진방수레벨	IP 66
Dimension (Out side) mm	제품 크기	150.8(w) x 136.7(h) x 385(d)
Weight	제품 무게	0.95Kg


0.95Kg

※ These specifications are standard and subject to change when designed.

※ 상기 사양은 기본 사양으로 설계시, 변경될 수 있습니다.


## 옵션 제품 (Option Products)

| KBR-080CC | Wall Mount

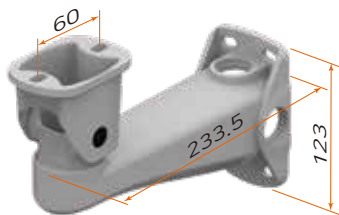

Specifications	
Material	Aluminum
Weight	1.2kg
Max Loading	15kg
Color	Cool gray 2C
Pan&Tilt	360° / 90°
Install Dim	73 x 172 x 252

| KBR-1000 | Wall Mount

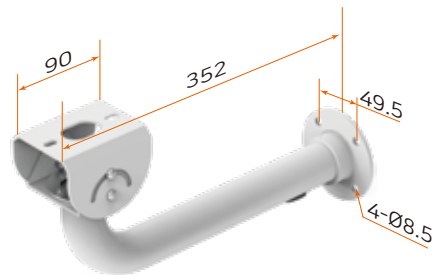

Specifications	
Material	Aluminum
Weight	1kg
Max Loading	15kg
Payload	Cool gray 2C
Dimension	360° / 90°
Install Dim	352 x 184.5 x 89